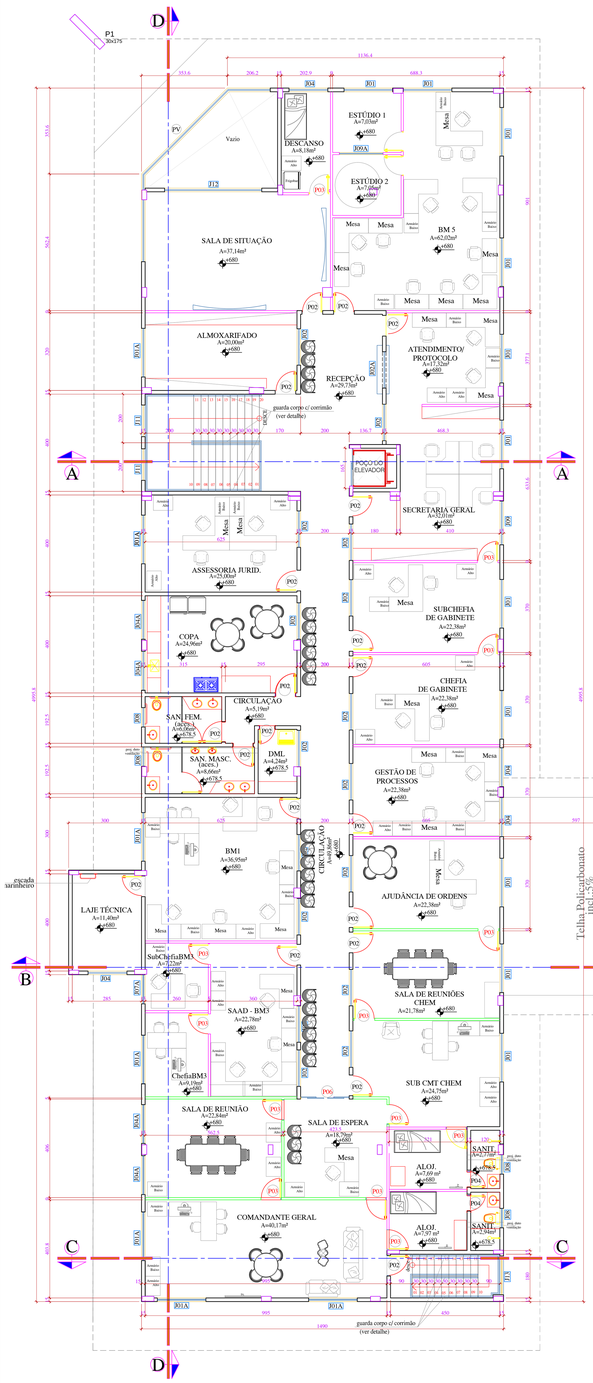

OBSERVAÇÕES:

1 - AS JANELAS DOS AMBIENTES DE TRABALHO DO 1º E 2º PAVIMENTOS VOLTADAS PARA AS AVENIDAS C-206 E C-231 SERÃO EM VIDRO TERMO ACÚSTICO;

2 - AS JANELAS DOS CORREDORES SERÃO EM VIDRO CANELADO OU SEMELHANTE;

3 - A PELE DE VIDRO DA FACHADA/ENTRADA SERÁ EM VIDRO LAMINADO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO.

ESQUADRIAS - JANELAS

NOME NA PLANTA	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	QDE.
J01	2,00 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO	CORRER	29
J01A	2,00 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO TERMO ACÚSTICO	CORRER	17
J02	1,50 X 1,00	VIDRO CANELADO + ALUMÍNIO	FIXA	34
J02A	1,50 X 1,00	VIDRO CANELADO COM GUICHÊ	ABRIR	03
J03	2,00 X 1,00	VIDRO CANELADO	FIXA	03
J04	1,60 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO	CORRER	10
J04A	1,60 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO TERMO ACÚSTICO	CORRER	10
J05	2,00 X 0,80	ALUMÍNIO + VIDRO	MÁXIMO-AR	07
J06	1,20 X 0,80	ALUMÍNIO + VIDRO	MÁXIMO-AR	03
J07	1,20 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO	CORRER	02
J07A	1,20 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO TERMO ACÚSTICO	CORRER	01
J08	0,80 X 0,80	ALUMÍNIO + VIDRO	MÁXIMO-AR	14
J09	1,80 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO	CORRER	05
J09A	1,80 X 1,50	VIDRO + AÇO NA DIVISÓRIA	FIXA	02
J10	0,60 X 0,80	ALUMÍNIO + VIDRO	MÁXIMO-AR	02
J11	1,30 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO	MÁXIMO-AR	04
J12	4,00 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO	FIXA	05
J13	1,60 X 1,50	ALUMÍNIO + VIDRO	MÁXIMO-AR	02
JD01	4,76 X 1,00	VIDRO + AÇO NA DIVISÓRIA	FIXA	01
JD02	1,90 X 1,00	VIDRO + AÇO NA DIVISÓRIA	FIXA	01

OBSERVAÇÕES:

1 - OS PISOS INTERNOS SERÃO EM GRANITO NA DIMENSÃO das Placas em 0,60m x 0,60m

2 - OS PISOS INTERNOS DAS ÁREAS MOLHADAS SERÃO EM CERÂMICA DE BOA QUALIDADE NA DIMENSÃO 0,40m x 0,40m (ou semelhante).

ESQUADRIAS - PORTAS

NOME NA PLANTA	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	QDE.
PV	10,40 X 10,10	PAINEL VIDRO LAMINADO/ALUMÍNIO	FIXA	01
P01	4,00 X 2,40	VIDRO LAMINADO	CORRER	01
P02	80 X 2,10	MADEIRA	ABRIR	62
P03	80 X 2,10	PORTA DIVISÓRIA	ABRIR	22
P04	60 X 2,10	MADEIRA	ABRIR	07
P05	160 X 2,10	MADEIRA (02 FL)	ABRIR	01
P06	200 X 2,10	PORTA DIVISÓRIA (04 FL)	ABRIR	01

OBSERVAÇÕES:

1 - AS PAREDES VOLTADAS PARA O EXTERIOR OU DE FECHAMENTO SERÃO:

a - AS PAREDES EM SUA PARTE EXTERIOR SERÃO EM ALVENARIA REBOCADAS E TEXTURIZADAS.

b - AS PAREDES EM SUA PARTE INTERIOR SERÃO EM ALVENARIA REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS EM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA.

2 - AS PAREDES INTERNAS SERÃO:

a - AS PAREDES DOS CORREDORES TANTO NA PARTE VOLTADA PARA O MESMO QUANTO NAS VOLTADAS PARA OS AMBIENTES DE TRABALHO SERÃO EM ALVENARIA REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS EM PVA.

b - AS PAREDES QUE DIVIDEM OS AMBIENTES SERÃO EM DIVISÓRIA DE BOA QUALIDADE

c - AS PAREDES DAS ÁREAS MOLHADAS INTERNAMENTE SERÃO EM ALVENARIA REVESTIDAS COM CERÂMICA DE BOA QUALIDADE COM A DIMENSÃO DE 40 x 40 (ou semelhante).

3 - AS PAREDES EXTERNAS DA CAIXA DÁGUA SERÃO REVESTIDAS EM CERÂMICA DE BOA QUALIDADE NA DIMENSÃO DE 10 x 10 NA COR VERMELHA E DO VOLUME DA CAIXA NA DIMENSÃO DE 7 x 10.

NOTA:
"O PROJETO ATENDE ÀS REGRAS PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE DA ABNT, DA LEI 7.405 DE NOV/1985 E DO DECRETO 5.296 DE DEZ/2004".

APROVAÇÃO:

PROCESSO Nº 57945907

PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DPTO. DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

APROVADO

EM ____/____/____

ARQUITETURA - APROVAÇÃO

Endereço:
Avenida C 206 com Av. C 198 e Av. C 231
Quadra: C 221 - Praça
Jardim América - Goiânia - Goiás

CNAES:
- 8112400000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS)
- 8411600001 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Proprietário
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Autor do projeto
ARQ. IVANILDE Mª DE REZENDE ABDALA - CAU Nº A 7232-0

Co-autoria do Projeto
RENATO MENDES DA SILVA - MAJ QOC BM
ENGº CIVIL - CREA GO 118151D

Responsável Técnico
ENGº CIVIL - CREA GO 118151D
RENATO MENDES DA SILVA - MAJ QOC BM

LOGOMARCA:

IVF ENGENHARIA
Fone: +55 62 3091 1229
ivfengenharia@hotmail.com
Nº Projeto: 47 - Nº Obra: 0 - Nº 1148/GO
Cel: +55(62)98... Telefone: +55 -3...

ANTONIO PIRES P. NETO - CREA GO 015543

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:
PAVIMENTO TÉRREO + 1º PAVIMENTO + 2º PAVIMENTO + 03 PAVIMENTOS

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA PAVTO TÉRREO
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

FOLHA: 2/5

ÁREA DO TERRENO OFICIAL: A = 8.683,47 m²
ÁREA DO TERRENO SEM ÁREA CED. VIÁRIO: A = 8.431,48 m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: A = 1.419,84 m²
ÁREAS:
TP = 1.397,63m2+20,37% (cob. vegetal-gramas)
C.C.A.P. - (A.Imp. - 4.617,78/200 = 23,08m2)
Total de Cotas - 58 unidade
CALÇADA - 7.414,28 m2
PASSEIO - 1.017,72 m2

DATA: SET/2015

DESENHO: 15/07/16
Alterado 15/07/16