DET. SANITÁRIO ACESSÍVEL

esc.: 1/30



Planta Baixa
esc.: 1:30



Corte BB
esc.:1:30



Vista Interna Porta
esc.:1:30



Det. - Vista Porta
esc.:1:30



Det. - Corte Porta
esc.:1:30



Corte AA
esc.:1:30

OBSERVAÇÕES:

Obs. 1: Dimensões Mínimas: 150//170 cm
Desnível Máximo: 1,50 cm

Obs. 2: Caso a altura da bacia com assento seja inferior a 43 cm, é necessária a instalação de sócalo, podendo atingir uma altura máxima de 46 cm.
- O sócalo deve acompanhar a base da bacia, não ultrapassando em 5 cm o seu contorno.
- A altura do sócalo depende da altura da bacia e da espessura do assento, não ultrapassando a altura final de 46 cm (máximo).

Obs. 3: Lavatório sem coluna.

Obs. 4: O comprimento da barra de apoio da porta é a metade da largura da mesma.

DET. ACESSO ACESSÍVEL

esc.: 1/30

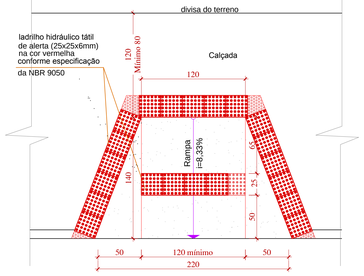



DETALHE - VAGA ACESSÍVEL
Esc.: 1/75

OBSERVAÇÕES REFERENTE À ACESSIBILIDADE:

A - DESNÍVEIS

1 - OS DESNÍVEIS ENTRE AMBIENTES SEM TRATAMENTO SÓ PODERÃO SER DE 5mm.
- OS DESNÍVEIS ENTRE 5mm e 15 mm DEVERÃO SER TRATADOS EM FORMA DE RAMPA, COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1:2 (50%).
- DESNÍVEIS SUPERIORES a 15 mm DEVEM SER CONSIDERADOS COMO DEGRAUS E SER SINALIZADOS.

2 - OS DESNÍVEIS DE 15mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 50% CONF. NBR 9050. i=50%

3 - AS RAMPAS DEVEM TER INCLINAÇÃO DE NO MÁXIMO 8,33% (NBR 9050).

i=8,33%

B - ELEVADOR

1 - CABINE COM ACESSO E MOVIMENTAÇÃO CÔMODA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME NORMAS DE ACESSIBILIDADE DA ABNT (NBR 9050 e NBR 13994).

2 - JUNTO AS BOTOEIRAS EXTERNAS DO ELEVADOR, DEVERÁ ESTAR SINALIZADO EM BRAILE EM QUAL ANDAR DA EDIFICAÇÃO QUE A PESSOA SE ENCONTRA.



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA

DET. CX.RECARGA

esc.: 1/30

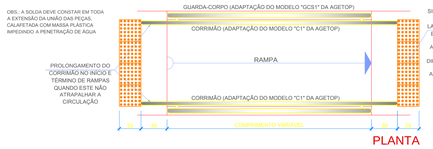

PLANTA

PLANTA



DETALHE ADAPTAÇÃO CORRIMÃO "C1" DA AGETOP
Esc.: 1/5



CORTE



VISTA

DETALHE - CORRIMÃO + GUARDA-CORPO RAMPAS
Esc.: 1/25

QUADRO DE ÁREAS PERMEÁVEIS				
PROCESSO Nº :				
PROPRIETÁRIO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- GOIÁS			
ÁREA DO TERRENO:	5.825,41m2			
ÁREA PERMEÁVEL (ART. 128A (L.C. 246/2013)	1207,63 m2			
ÁREA IMPERMEABILIZADA PARA CAIXA DE RECARGA (PAVIMENTAÇÃO)	4617,78m2			
ÍNDICE PAISAGÍSTICO (ART. 128A (L.C. 246/2013)	% EXIGIDA	ÁREA EXIGIDA	ÁREA PROJETO	% PROJETO
PERMEÁVEL NATURAL (GRAMA)	5,0%	291,27 m2	1207,63 m2	20,73 %
CAIXA DE RECARGA (ART. 128A (L.C. 246/2013)	VER CÁLCULO = (01 CAIXA)			

QUADRO DE CAIXA DE RECARGA			
ÁREA DO TERRENO:		5.825,41m2	
ÁREA IMPERMEÁVEL: (TERRENO)		4617,78 m2	
FÓRMULA: ÁREA IMPERMEÁVEL ⇐	200,00 m2	=	23,088 m2
VOLUME DA CAIXA DE RECARGA COM Ø	1,40 m		
ÁREA DO FUNDO	3,1416 x (0,70)²	=	1,539 m2
ALTURA ÚTIL (MÁXIMO 2,60m)	2,60 m		
VOLUME TOTAL POR CAIXA =	(2,60m x 1,539m²)	=	4,00 m³
TOTAL DE CAIXAS :	23,088m2 / 4,00 m³ = 5,772 CAIXA (06 Caixas)		

Dimensionamento do reservatório de retenção e detenção de acordo com os critérios da Lei Complementar n. 246 de 29/04/2013, art. 128 e 128-A. Considerando os critérios acima temos: O volume será calculado para reter 1,00m³ para cada 200,00m² de área de projeção impermeabilizada.

OBS: Segundo o artigo 128 do Plano Diretor de Goiânia a área mínima do poço de recarga deverá ser 1,00m², caso caso se for circular deverá atender ao diâmetro mínimo de 1,13m e a profundidade deverá ser no mínimo 2,00m. Se a caixa for enterrada no solo, deverá ser vazada (sem laje de fundo) ou possuir fromha de tecalhos.

"É de responsabilidade do profissional, que assinou a ART / RRT de execução e projeto, o detalhe da Caixa de Infiltração (Recarga) e o Memorial de Cálculo."



DETALHE CONSTRUTIVO
Esc.: 1/05

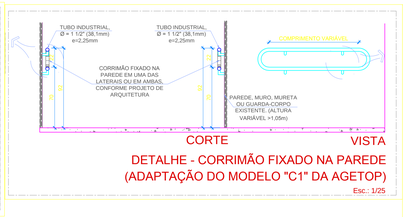

CORTE VISTA

DETALHE - CORRIMÃO FIXADO NA PAREDE (ADAPTAÇÃO DO MODELO "C1" DA AGETOP)
Esc.: 1/25



DETALHE CONSTRUTIVO
Esc.: 1/05



CORTE



VISTA FRONTAL

DET. - CORRIMÃO + GUARDA-CORPO - ESCADA
Esc.: 1/25

DETALHE CONSTRUTIVO
Esc.: 1/5



DETALHE CONSTRUTIVO
Esc.: 1/5



DETALHE DE FIXAÇÃO
Esc.: 1/5



LOCAÇÃO DA PLACA

DETALHE - PARÂMETROS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL
Esc.: 1/25



DETALHE - PLANO OU MAPA TÁTIL
Esc.: 1/25

1 4
2 5
3 6

Fig 1 - Configuração da cela braille



Fig. 2 - Arranjo de quatro celas braille, distribuidas duas em cada linha -Dimensões em milímetros

Fig. 3 - Altura do ponto

CORTE VISTA

DETALHE DA PLACA
Esc.: 1/10

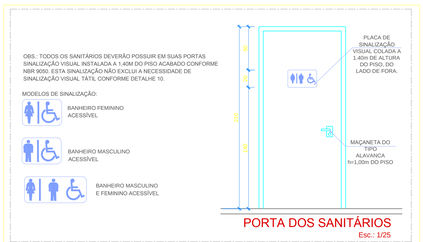

PORTA DOS SANITÁRIOS
Esc.: 1/25



Fig.5 - setas indicadoras de sentido nos pavimentos -Dimensões em milímetros

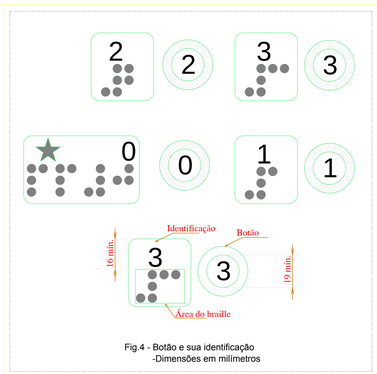

Fig.4 - Botão e sua identificação -Dimensões em milímetros

NOTA:

"O PROJETO ATENDE ÀS REGRAS PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE DA ABNT, DA LEI 7.405 DE NOV/1985 E DO DECRETO 5.296 DE DEZ/2004".

APROVAÇÃO:

PROCESSO N.º 57945907
PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DIPTO. DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS
APROVADO
EM ____/____/____

ARQUITETURA - APROVAÇÃO

Endereço:
Avenida C 206 com Av. C 198 e Av. C 231
Quadra: C 221 - Praça
Jardim América - Goiânia - Goiás

CNAES:
- 4120040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS)
- 8411600001 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Proprietário
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Autor do projeto
ARQº. IVANILDE Mª DE REZENDE ABDALA - CAU Nº A 7232-0

Co-autoria do Projeto
RENATO MENDES DA SILVA - MAJ QOC BM
ENGº CIVIL - CREA GO 11887/D

Responsável Técnico
ENGº CIVIL - CREA GO 11887/D
RENATO MENDES DA SILVA - MAJ QOC BM

LOGOMARCA:
FVF ENGENHARIA
Fone: +55 62 3281-1326
e-mail: fernandofvf@hotmail.com
Rua 1, Quadra 1, Lote 1, Setor Sul, CEP: 74.083-090, Goiânia - GO, Brasil
ANTONIO PIRES P. NETO - CREA GO 8295/D

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:
PAVIMENTO TÉRREO + 1º PAVIMENTO + 2º PAVIMENTO = 03 PAVIMENTOS

CONTEÚDO:
DETALHES

AREA DO TERRENO ORIGINAL:
A = 5.825,41 m²
AREA DO TERRENO SEM AREA CON. VARIO:
A = 4.441,46 m²
AREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:
A = 2.873,87 m²
AREAS:
I.P.: 1.307,63m2 +20,71% (cob. vegetal-grama)
C.C.A.P.: (A.Imp.: 4.617,78/200 = 23,088m2)
Total de Caixas : 06 unidade
CALÇADA: 2.624,38 m2
ARQUIVO:

FOLHA:
5/5
DATA:
SET/2015
DESENHO:
Retirado2-01of15.Dz
Para visualizar use o Trial